

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU VENKOVNÍCH ŽALUZÍ Z 70, Z 90 a C 65, C 80

UŽIVATEL JE POVINEN SE PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SEZNÁMIT S TÍMTO NÁVODEM K POUŽITÍ!

POPIS VÝROBKU

Lamely – hliníkové, vyválnované do tvaru Z nebo C – oboustranně barevně upravená, **horní kanál** – (56 x 58 mm) z pozinkovaného ocelového plechu, **spodní profil** (v šířce lamel) a **vodící profily** (20 x 20 mm) z extrudovaného hliníku, **krycí plech** – ohýbaný hliníkový plech o síle 1,5 mm, **textilní nosiče a pásky** z terylenu s kevralovým vláknem.

NAKLÁPĚNÍ, ZVEDÁNÍ A SPOUŠTĚNÍ ŽALUZÍ


Naklápěcí, zvedací a spouštěcí mechanismus je vyroben z trvanlivého, údržbu nevyžadujícího materiálu. Toto zařízení zabraňuje změně úhlu nastavení lišt při zatížení větrem.

Spouštění a vytahování se provádí klikou umístěnou na rámu okna, otáčením doleva nebo doprava. U motorových žaluzií zmáčknutím odpovídajícího tlačítka vypínače (nahoru – otevřít, dolů – zavřít). Mezní polohy jsou nastaveny dorazem uvnitř žaluzie.

Žaluzie je spouštěna ve sklopené poloze a vytahována v otevřené (vodorovné) poloze.

Naklápění se provádí pootočením kliky do protisměru spouštění, u motorových žaluzií krátkým stiskem vypínače pro směr nahoru nebo dolů.

Návody k obsluze motorů a ovládacích prvků venkovních žaluzií jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Univers Tech: www.univers.cz/navody-a-schemata

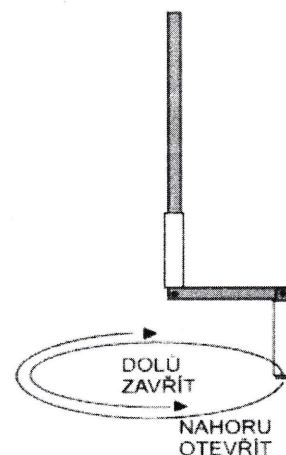

PŘÍŘAZENÍ TŘÍD ODOLNOSTI PROTI VĚTRU

Provedení C-80	Šířka žaluzie	
	Do 2,2 m	2,21 - 4 m
Třída odolnosti proti větru	5 (75 km/h)	4 (38 km/h)
Provedení Z-90	Šířka žaluzie	
	Do 2,2 m	2,21 - 4 m
Třída odolnosti proti větru	6 (90 km/h)	5 (75 km/h)
Provedení Z-70	Šířka žaluzie	
	Do 2,2 m	2,21 - 4 m
Třída odolnosti proti větru	6 (90 km/h)	4 (75 km/h)

ÚDRŽBA

K čištění používat pouze vodu se saponátovými prostředky.

!!! NEPOUŽÍVAT ABRASIVNÍ PROSTŘEDKY !!!

Likvidace výrobku je nutno provádět v souladu s požadavky legislativy země uživatele – výrobek neobsahuje nebezpečné látky.

VÝSTRAHY PŘED POUŽITÍM

POZOR: Ovládání žaluzie za mrazivých podmínek může poškodit výrobek!

POZOR: Při zadrhnutí žaluzie je nutno opačným chodem žaluzii uvolnit!

POZOR: Při nerovnoměrném navinutí žaluzie je nutno žaluzii úplně rozvinout /najatím do dolní koncové pozice/ novým navinutím dojde k jejímu vyrovnaní!

POZOR: U žaluzií s automatickým ovládacím systémem, kterém jsou umístěny na fasádě, je nutno před prací na fasádě vypnout automatický ovládací systém – hrozí nebezpečí pádu osob!

POZOR: Ovládání žaluzií není dovoleno dětem do 15-ti let – nebezpečí úrazu!

POZOR: Žaluzie s motorickým pohonem je elektrické zařízení nízkého napětí – uživatel je povinen zajistit provedení periodické revize elektrického zařízení v souladu s legislativními požadavky země provozu.

POZOR: I v případě, že je nainstalována automatika s funkcí proti větru může dojít k poškození žaluzie, je totiž možné, že vítr přijde před bouřkou velmi silný a nárazový, reakce čidla je 3s a zasunutí žaluzií dle velikosti cca 30s. Nespolehejte se proto na větrné čidlo a pokud očekáváte silný vítr žaluzie stáhněte.

Na poškození vzniklé silným větrem, námrazou nebo nesprávným zacházením se záruka nevztahuje.

MONTÁŽ

Montáž musí provádět pouze zaškolená osoba! Opravy a seřízení svěřte odborné firmě.

V případě poruchy nebo nutnosti servisu kontaktujte:

Univers Tech s.r.o., IČO 27106985, DIČ CZ27106985

Americká 2772, 272 01 Kladno

Tel. 312 663 234

info@univers.cz